


Соединение с инструментом ICS

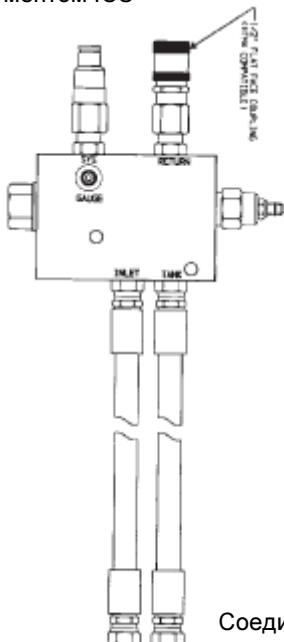

Соединение с источником питания

Расход гидравлической жидкости	30 л/мин
Давление	170 атм
Габариты	13x9x4 см
Вес	5.5 кг
Размер резьбы отверстия	вход и бак SAE #10 (7/8-14 UNF) насос и возврат SAE #8 (3/4-16 UNF)
Размер резьбы шланга	7/8-14 UNF
Номер для заказа	70350

Внимание: температура гидравлического масла должна контролироваться. Температура масла выше 150 65 °C может уменьшить срок службы гидравлических компонентов.

Регулировочный клапан

Гидравлическая пила ICS может питаться от любого гидравлического оборудования на рабочей площадке, таких как погрузчик или экскаватор. Подключение возможно через специальное приспособление ICS 70350 гидравлический адаптор 30л\м

Гидравлическая схема

